



Cosenz-Anker 45 Grad

Der Cosenz 45° Anker wird im Abstand von 13 - 16 cm von der zu betonierenden Wand eingebaut. Der Abstand Anker zu Anker ist in der Regel 50 cm (2 Anker Pro Abstützbock). Die Zugkraft ist 90 kN bei einer Einbautiefe von 10.8 cm. Der Ankerstab wird einfach in das PE Rohr eingeschraubt und kann mühelos, ohne Flexen (Wellenanker), wieder entfernt werden.

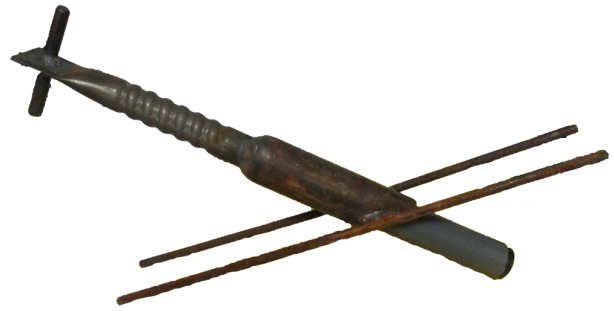


Für Rahmenschalungen

Bockabstand 1.0 m

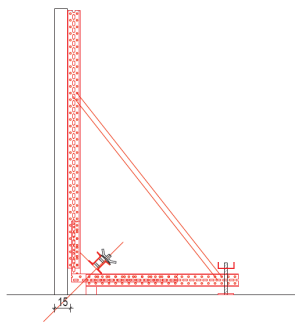


Bockabstand 1.35 m

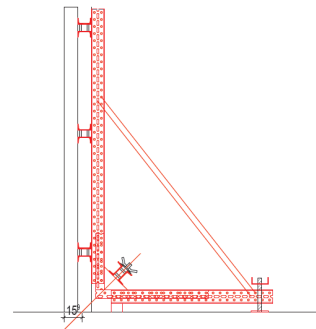


Für Trägerschalungen

Bockabstand 1.25 m

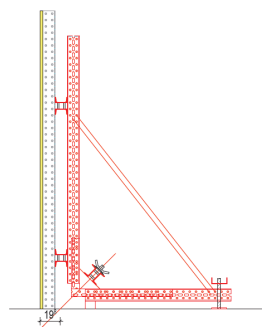

Bockabstand 1.25 m

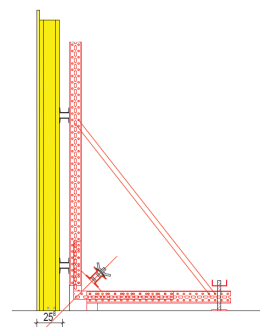


wasserdichte Bindstellen



Wassersperre mit kleiner Scheibe



Reduzierstück zu Wassersperre

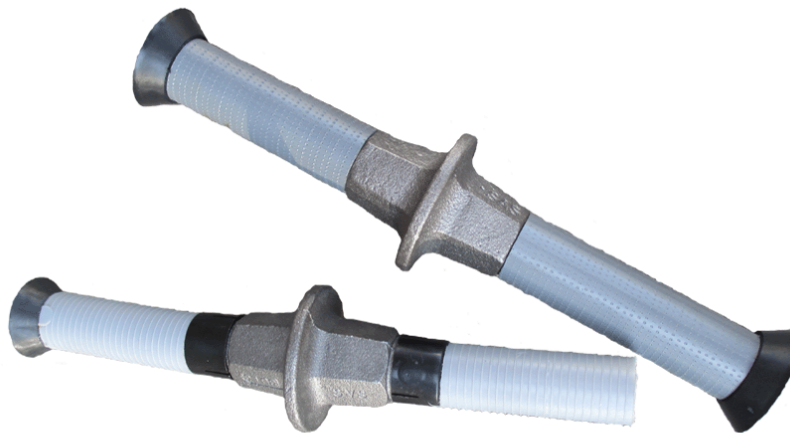

fertige wasserdichte Bindstelle

Version 01/15



Cosenz AG
Schalungen & Baugeräte

Molinära
7203 Trimmis

www.cosenz-ag.ch
admin@cosenz-ag.ch

Tel: 081 300 02 40
Fax: 081 300 02 41