


LZB Abschalbrett

Deckenabschalung für
Stahlbetonbauwerke

schnelle und einfache
Montage

enorme Zeitersparnis

kein Ausschalen

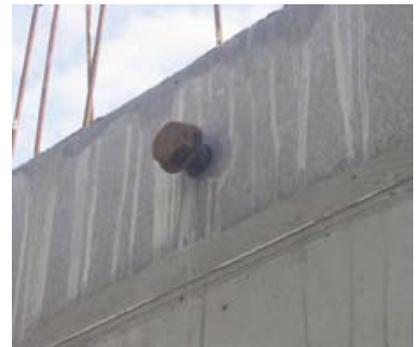

Das LZB Abschalbrett besteht aus Holzbeton mit aufgebracht
Schwalbenschwanzprofilen. Es wird zur Deckenschalung im
Stahlbetonbau verwendet. Das Abschalbrett wird vor dem Betonieren
des vorhergehenden Bauteils (Wand) in die Schalung eingelegt und
bildet nach dem Ausschalen eine abstützungsfreie, selbsttragende
Deckenrostschalung.

Typ	für Deckenstärke	Elementbreite	Materialstärke
B300	18 - 20 cm	30 cm	10 mm
B400	25 - 29 cm	40 cm	14 mm
B500	30 - 35 cm	50 cm	14 mm
B600	36 - 40 cm	60 cm	14 mm

Elementlänge: 1.60 m

Version 01/15



Cosenz AG
Schalungen & Baugeräte

Molinära
7203 Trimmis

www.cosenz-ag.ch
admin@cosenz-ag.ch

Tel: 081 300 02 40
Fax: 081 300 02 41

LZB Abschaltbrett Winter



Das LZB Winter Abschaltbrett wird speziell für das Betonieren bei kalter Witterung hergestellt. Zusätzlich zu den PVC-Schwalbenschwanzleisten sorgen speziell geformte Metallanker für eine noch bessere Verankerung im Frischbeton. Diese Metallanker gewährleisten einen optimalen Verbund mit dem Beton auch bei kalter Witterung und damit einhergehenden längeren Aushärtezeiten des Betons.

Typ	für Deckenstärke	Elementbreite	Materialstärke
B300 Winter	18 - 20 cm	30 cm	10 mm
B400 Winter	25 - 29 cm	40 cm	14 mm
B500 Winter	30 - 35 cm	50 cm	14 mm
B600 Winter	36 - 40 cm	60 cm	14 mm

Elementlänge: 1.60 m

