

Recostal Schalstreifen


Aussparungen für Bodenplatten,
Ortbetondecken und
Elementdecken



Mit dem Recostal Schalstreifen sind Aussparungen in Sohlplatten und Betondecken schnell und einfach in beliebigen Grössen herstellbar. Alle 5 cm ist der Schalstreifen in Querrichtung perforiert. Die Seitenlänge der Aussparung beträgt damit jeweils ein vielfaches dieser Grösse, z.B. 15 x 15 cm, 20 x 30 cm, 25 x 25 cm. Durch ausgeprägte Schuppenprofilierung entsteht eine optimale Verbundwirkung.



1. Schalstreifen ausrollen und mit einer Blechschere ablängen.

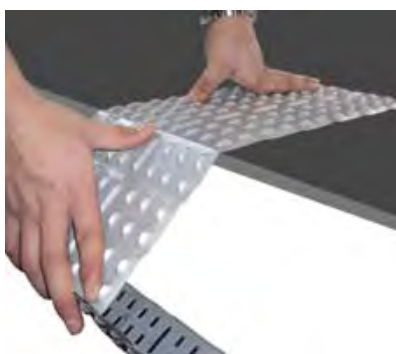

2. Schalstreifen über eine Kante in der gewünschten Grösse abkanten.



3. Die überlappenden Enden mit Rödeldraht oder Blechstreifen verbinden.

Typ	Höhe
SF 16	16 cm
SF 18	18 cm
SF 20	20 cm
SF 22	22 cm
SF 25	25 cm
SF 30	30 cm

Rollenlänge: 10 m



Cosenz AG
Schalungen & Baugeräte

Molinära
7203 Trimmis

www.cosenz-ag.ch
admin@cosenz-ag.ch

Tel: 081 300 02 40
Fax: 081 300 02 41

Recostal Streckmetall

in 3 Qualitäten lieferbar


Oberflächenqualität der Fuge
rauh oder verzahnt



Recostal Streckmetall wurde speziell für den Einsatz im Beton- und Stahlbetonbau entwickelt. Es stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung. Recostal Streckmetall wird sowohl in Platten für den bauseitigen Zuschnitt, als auch in vorgeschrittenen Streifen geliefert. Bei Verwendung von Recostal Streckmetall zur Abschaltung von Arbeitsfugen entspricht die Oberfläche der höchsten Kategorie, der "verzahnten Fuge" bei profilierter Ausführung oder der rauhen / sandgestrahlten Oberfläche bei nicht profilierter Ausführung.



Typen

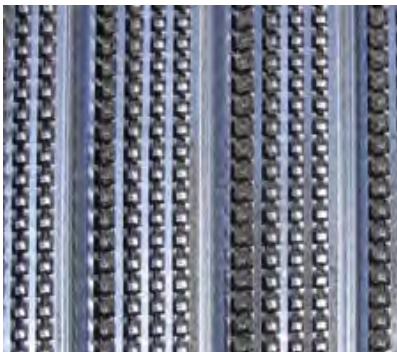

Recostal
Fugenkategorie "rauh"



Streckmetall glatt
Fugenkategorie "rauh"



Streckmetall profiliert
Fugenkategorie "verzahnt"

