

Treppenlaufschalung

Typ Mini

- 40 Stk. Teleskoprohre 89 - 140 cm
- 10 Stk. Teleskoprohre 112 - 180 cm
- 8 Stk. Wellgitter verzinkt 60 x 150 cm
- 1 Rolle Luftpolsterfolie
- 1 Stk. Materialcontainer



Typ Maxi

- 40 Stk. Teleskoprohre 89 - 140 cm
- 10 Stk. Teleskoprohre 112 - 180 cm
- 8 Stk. Wellgitter verzinkt 60 x 150 cm
- 1 Rolle Luftpolsterfolie
- 1 Stk. Materialcontainer
- 15 Stk. Stufenschalungen verzinkt



Die wirtschaftlichen Vorteile liegen auf der Hand:

Erstellen der Lauffläche per m² ca. Fr. 80.


Der Lauf muss in der Mitte nicht unterstützt werden.

Das System ist immer wieder einsetzbar.

Das Ausschalen ist wesentlich schneller und leichter (kein Gips abspitzen).



Treppenlaufschalung

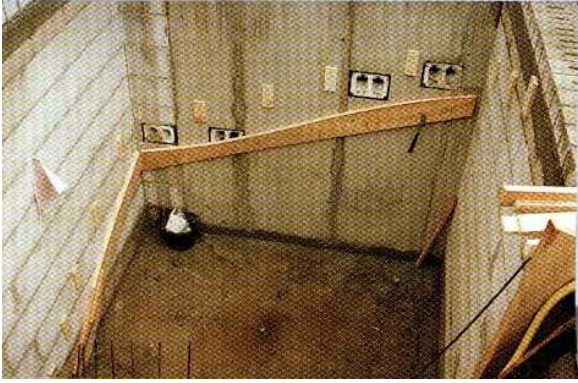

1. konventionelle Holzwange erstellen



2. Teleskoprohre montieren



3. Wellgitter mittels Bindedraht (18 cm)
befestigen



4. spezielle Folie mittels Gipsplatten
befestigen



5. Armierung und Stufenabschalung
montieren

Treppenlaufschalung

Version 01/15



Cosenz AG
Schalungen & Baugeräte

Molinära
7203 Trimmis

www.cosenz-ag.ch
admin@cosenz-ag.ch

Tel: 081 300 02 40
Fax: 081 300 02 41