

A&C Gerüsttürme




Gewinde oben
robust, millimetergenaue
Bestimmung (60 cm), sehr
hohe Tragfähigkeit (bis zu
60 kN), feuerverzinkt



**Rahmen für
Turmgeländer**
Schutzelement und
integrierter Abschluss
garantieren eine schnelle
Montage, elektrolytische
Verzinkung




**Basisgewinde mit
Blättchen**
integriertes Zubehör; hohe
Sicherheit, feuerverzinkt

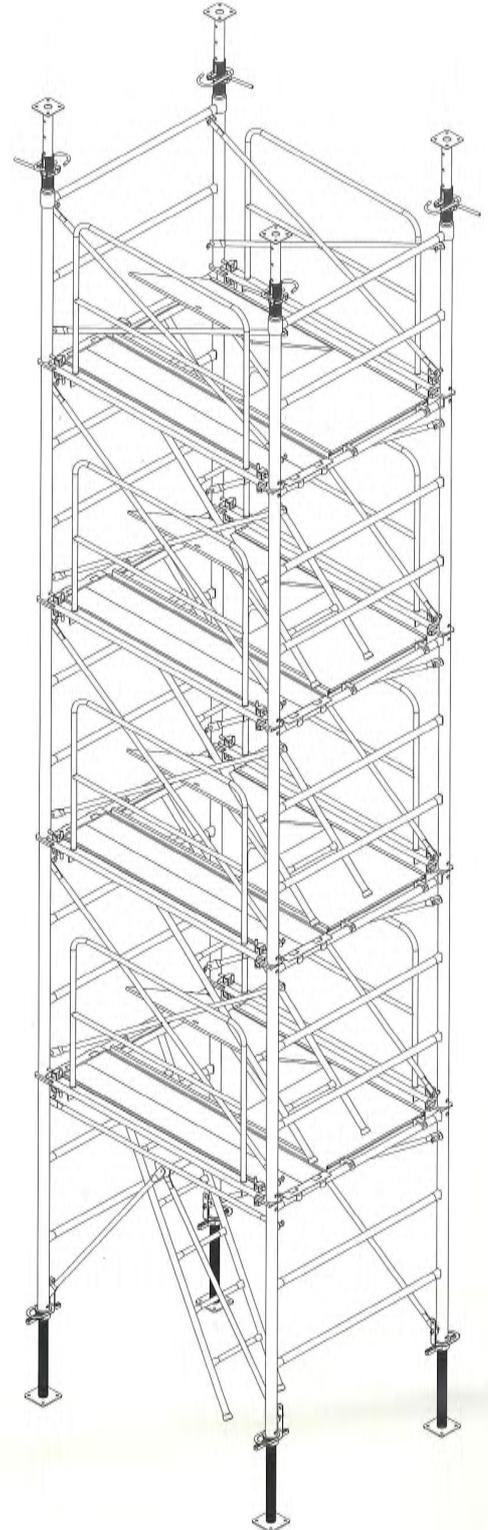

Cosenz AG
Schalungen & Baugeräte

A&C Gerüsttürme

Montage Sequenz

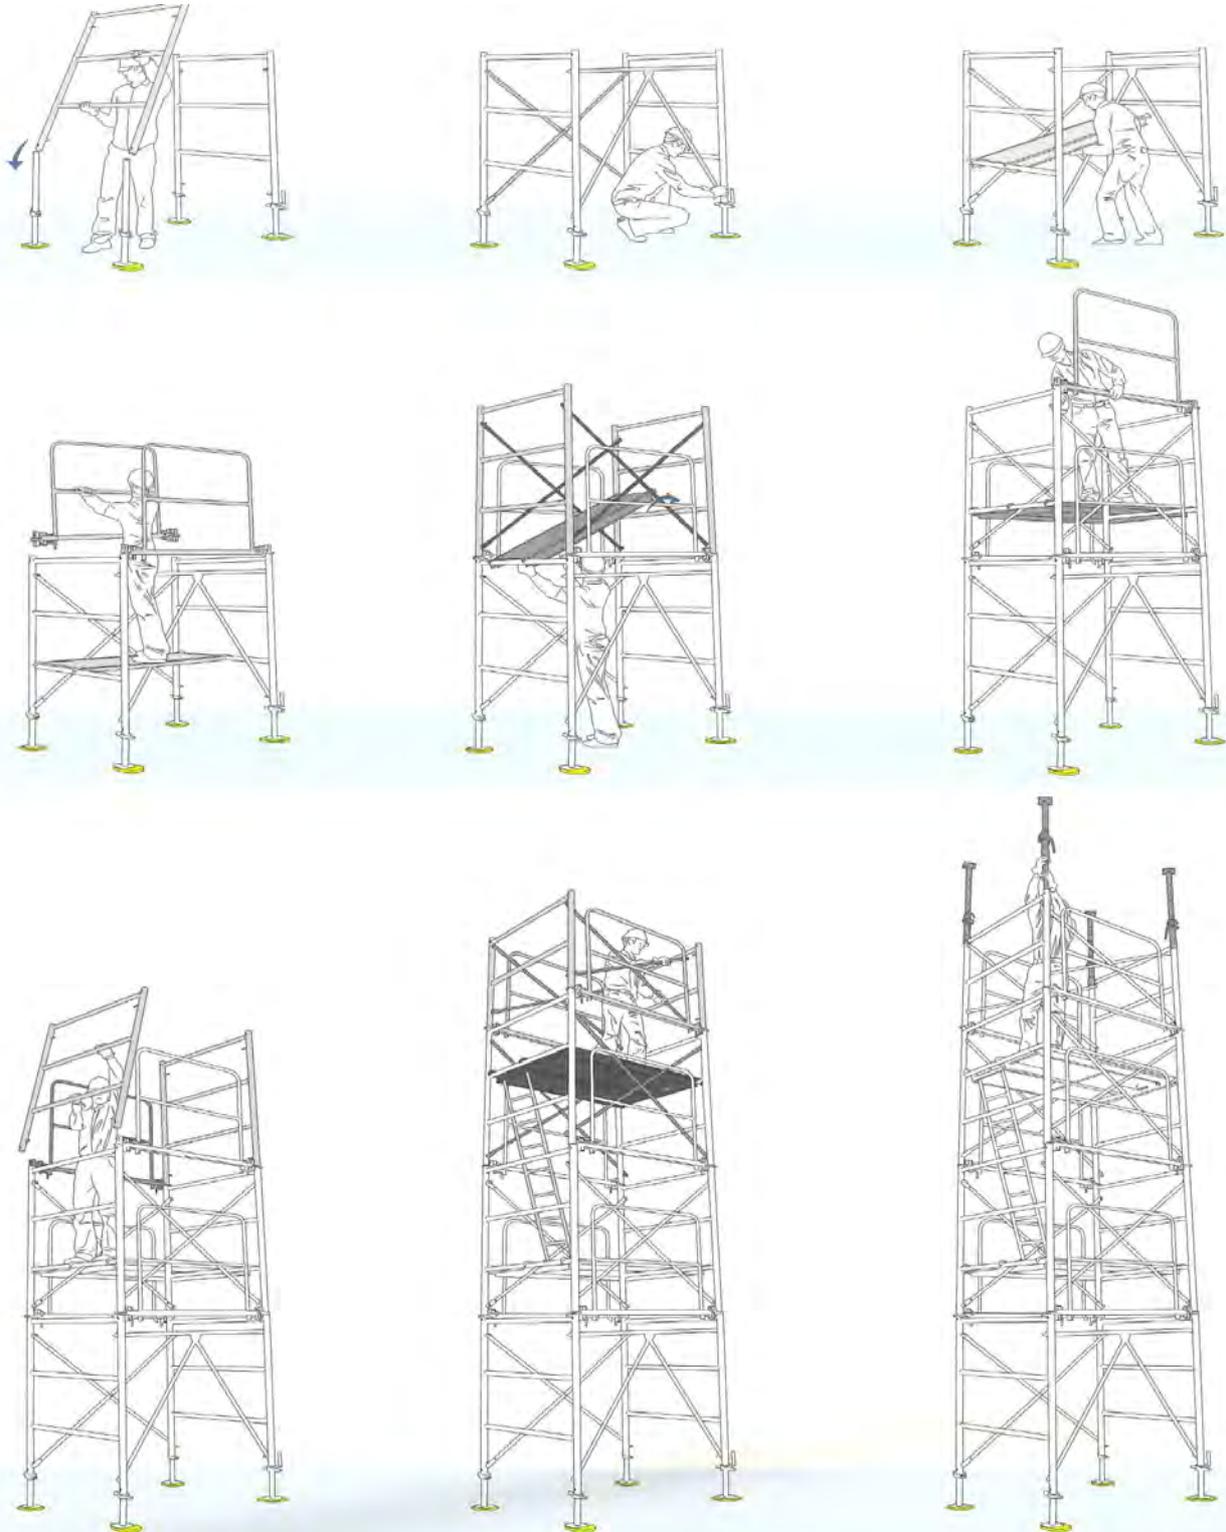

Version 01/15



Cosenz AG
Schalungen & Baugeräte

Molinära
7203 Trimmis

www.cosenz-ag.ch
admin@cosenz-ag.ch

Tel: 081 300 02 40
Fax: 081 300 02 41